



AUTOLIFT ZONDER PERSONENVERVOER **PW**

Met een autolift kunnen voertuigen tussen verschillende verdiepingen getransporteerd worden. Bij **dure bouwgronden en een beperkte bouwruimte** krijgen kandidaat-bouwers een alternatief voor een traditioneel hellend vlak. Autoliften bestrijken slechts een oppervlakte van 16,5-18 m² per bouwlaag tegenover 60-100m² voor een hellingsbaan.

PW equipment bvba biedt met een kwalitatief gamma autoliften parkeer- en stockeeroplossingen aan waarbij de bestuurder en de passagiers al dan niet in het voertuig blijven zitten tijdens de liftbeweging.

Autoliften zonder personenvervoer worden ingezet in de **particuliere woningbouw**. Dit is de ideale oplossing om uw wagenpark of collectie oldtimers op een economisch verantwoorde manier te stallen. Uiteraard kunnen ook andere goederen met de lift getransporteerd worden.

Ook in de **automotive** worden autoliften zonder personenvervoer ingezet. Een autolift in een showroom van een autodealer is niet alleen functioneel maar ook een eyecatcher.



particuliere woningbouw




Automotive

De autoliften worden ontworpen, geproduceerd en gemonteerd door PW equipment. In overleg met de architect of bouwheer kunnen we een plan opmaken van de lift en de liftschacht.



Made *in* Belgium

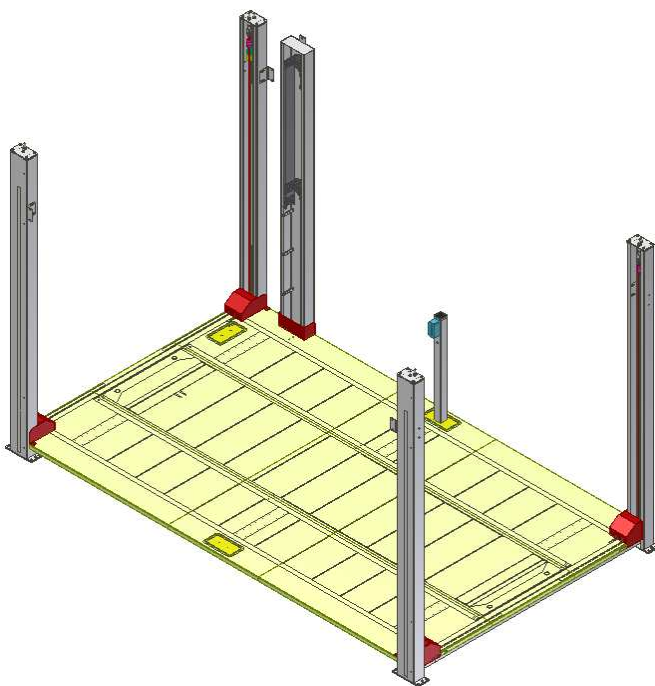

4-palensysteem



schaarsysteem

4-palensysteem


- Hydraulische aandrijving met staalkabels
- Met valbeveiliging
- Geen liftput nodig! Bouwhoogte van slechts 160mm
- Met afrijramp
- Hefcapaciteiten: 3000 kg , 4000 kg, 5000kg,...
- Maatwerk: Wij maken de lift op maat van uw gewenst hefvermogen en afmetingen.

schaarsysteem


- Dubbele hydraulische aandrijving
- Leidingbreukventielen
- Liftput nodig !
- Optimale benutting van de schacht.
- Hefcapaciteiten: 2500 kg , 5000 kg, 7000kg,...
- Maatwerk: Wij maken de lift op maat van uw gewenst hefvermogen en afmetingen.



Hydraulische groep + Sturingskast met bediening

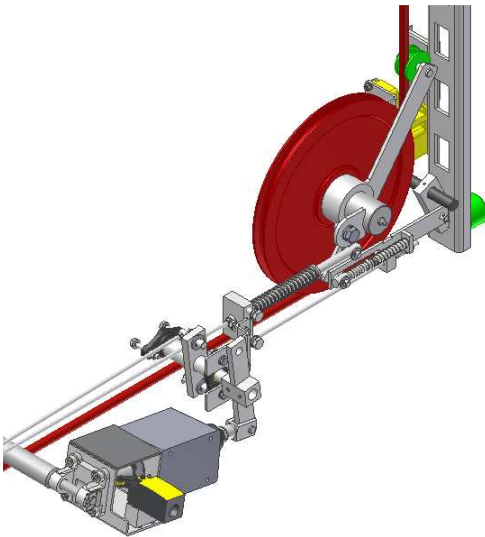

valbeveiliging 4-palensysteem

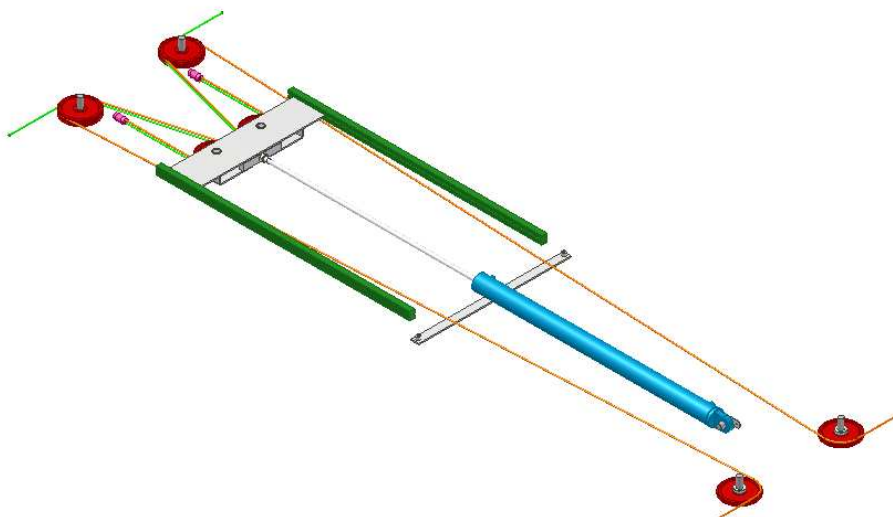

4-palensysteem: Hydraulische aandrijving met staalkabels

VEILIG

Autoliften van PW voldoen aan de machinerichtlijn 2006/42/EC met een snelheid van max. 0,15 m/s.

Een erkend keuringsbureau levert een keuringsattest af bij de indienstelling. Een jaarlijkse controle door een keuringsorganisme is niet vereist.

GEBRUIKSVRIENDELIJK

Eenvoudige bedieningsknoppen.

Optioneel kan de lift uitgerust worden met een afstandsbediening om de lift op te roepen.

Bij groen licht kan de bestuurder de lift binnenrijden.

Aan de buitenpoort wordt een codeklavier of sleutelschakelaar geplaatst om de lift op te roepen .

DISCREET

Stijlvolle poorten worden geïntegreerd in het bouwontwerp. De LED-signalisatie is subtiel aangebracht (optie).

MADE IN BELGIUM

De autoliften worden in België ontworpen en geproduceerd met degelijke materialen.

De montage gebeurt door ervaren technici die topkwaliteit afleveren.

SERVICE

Bij een storing of panne is PW equipment bvba bereikbaar 7/7, 24/24h.