



## Toebehoren

**LC-40, de ACC-sensorinregeling:** De ACC-radarsensor (Adaptive Cruise Control) ondersteunt de chauffeur doordat deze het verkeer automatisch waarneemt, de afstand meet en op de ingestelde snelheid regelt. Bij te kleine afstand wordt automatisch afgeremd. Een verkeerd ingestelde radarsensor is een veiligheidsrisico!!! Voor de correcte instelling van de radarsensor worden de lasermeetkoppen van uw asmeetinstallatie op de wielen van de achteras geplaatst.


Via laserstralen wordt de meettraverse voor het voertuig exact op de geometrische rijas uitgelijnd. De lasermodule van de meettraverse zendt een laserstraal naar het referentiespiegeloppervlak van de ACC-sensor. Aan de hand van de gereflecteerde laserstraal wordt de afwijking van de sensoruitlijning exact weergegeven en de sensor kan direct worden bijgesteld.

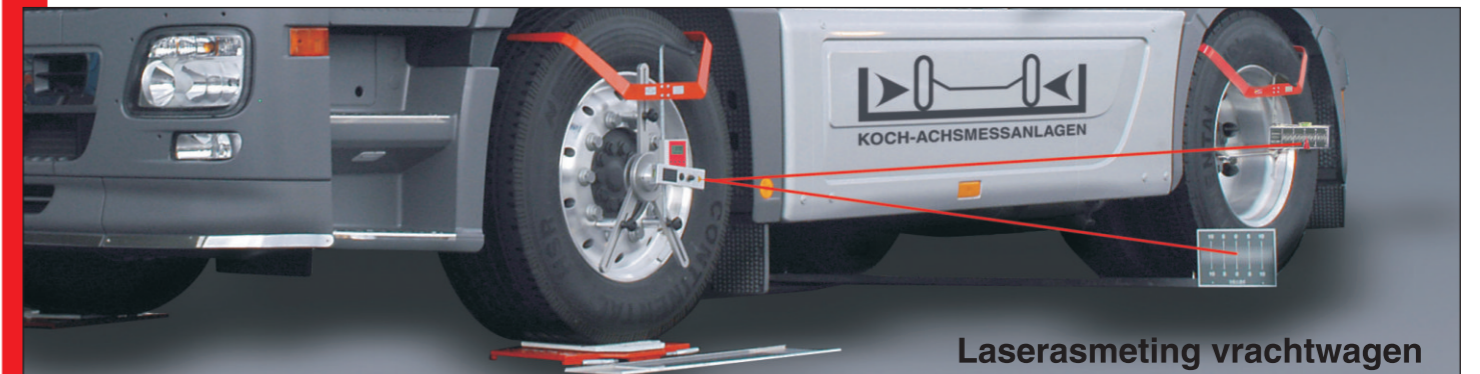

Laserasmeting vrachtwagen

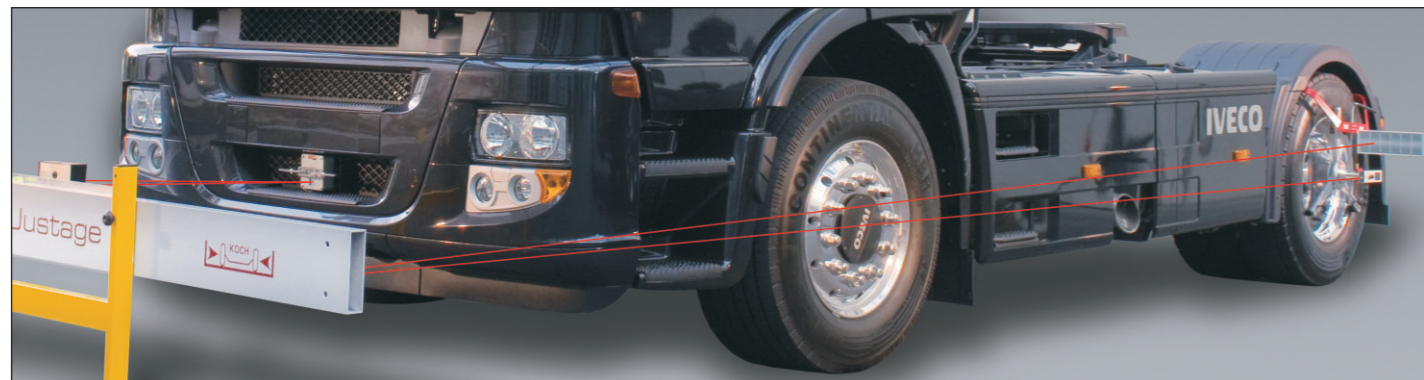

Laserasmeting personenwagen

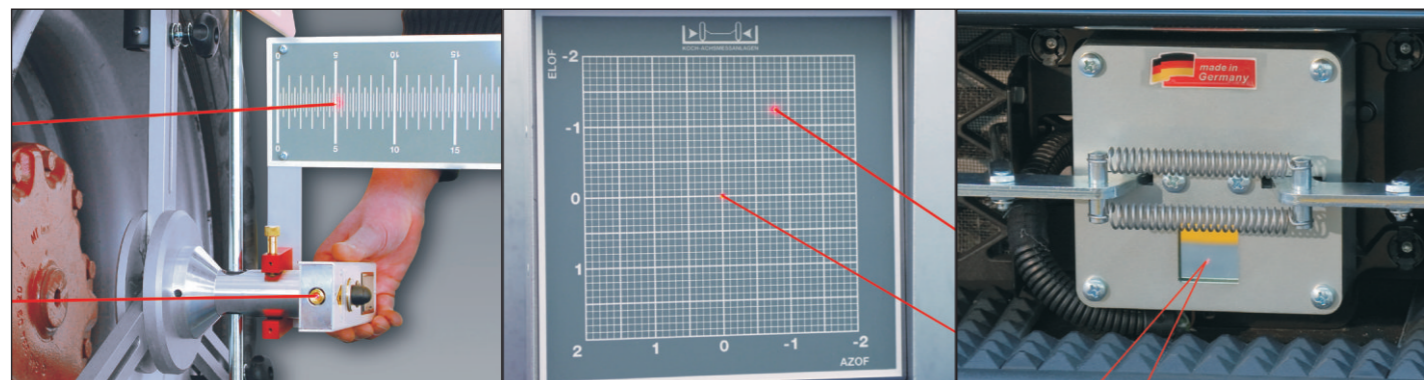

ACC sensorinregeling

Verkoop door:



KOCH-ACHSMESSANLAGEN

Hauptstr. 26  
D-30974 Wennigsen/Deister  
Téléphone : +49 (0) 5103 / 70 44 30  
FAX: +49 (0) 5103 / 70 50 39  
Email : [info@koch-achsmessanlagen.de](mailto:info@koch-achsmessanlagen.de)  
Internet: [www.koch-achsmessanlagen.de](http://www.koch-achsmessanlagen.de)

Onze service: Vrijblijvende demonstratie van KOCH-ACHSMESSANLAGEN bij u in het bedrijf!

## HD-30 EasyTouch


Universeel toepasbaar voor alle typen voertuigen en ACC-sensoren





## Voordelen: LASERSYSTEEM HD-10 EasyTouch

- Meting in rijtoestand, heffen niet nodig
- Nieuw ontwikkelde meetkoppen voor nog snellere montage op aluminium en stalen velgen
- Bijzonder goed geschikt voor voertuigen met meerdere bestuurbare assen
- Elektronische hoekmeting met spoorinstelassistent
- 360° draaibare meetkop met modernste LASER-techniek
- Snelle meting van: sporing, toespoor, uitspoor, naloop, wielafstand, totale wielafwijking, camber en middenstand van de stuurinrichting
- Runout-compensatie indien nodig
- Alle voorasmetingen binnen 10 minuten incl. ombouwtijd
- Meetplaats onafhankelijk en mobiel inzetbaar
- De goede prijs-prestatie-verhouding garandeert een snelle terugverdientijd

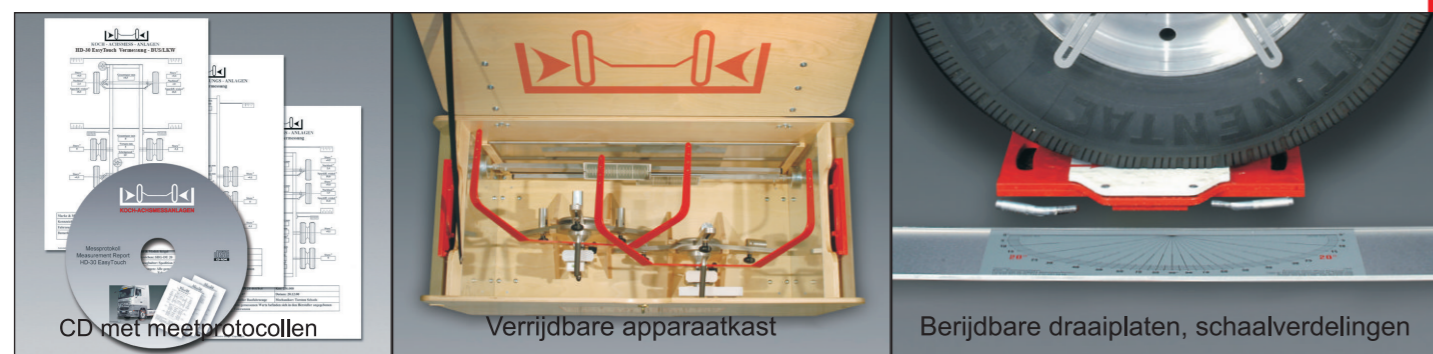

### Leveringsomvang: HD-30 EasyTouch

- |   |  |
|---|--|
| 2 universeel instelbare lasermeetkoppen | 2 inhangschalen voor de achteras             |
| 1 magnetische schaal                    | 1 elektr. hoekmeter met spoorinstelassistent |
| 2 berijdbare draaiplaten                | 1 verrijdbare apparaatkast                   |
| 1 spoorschaal                           | 1 CD met meetprotocollen                     |
| 2 schaal totale wielafwijking           | 1 bedieningshandleiding                      |

### Optie:

- |        |  |
|--------|--|
| ZDP    | Extra draaiplaten voor meten van meerdere gestuurde assen                    |
| AL-30  | Trailermeetset, kingpin-adapter voor meting van trailers met trekconstructie |
| PKW-30 | Aanpassingsset voor personenwagen- en transportermeting                      |
| LC-40  | ACC-sensorinregeling   |
| LM-30  | Magnetische adapter voor landbouwmachines                                    |

## Toebehoren

ZDP, de extra draaiplaten: Bij voertuigen met meer gestuurde assen of voertuigen met afzonderlijke wielophanging is het noodzakelijk, om een exacte meting en instelling uit te kunnen voeren, dat het voertuig zonder optillen op de draaiplaten wordt gereden.



PKW-30, de adapterset voor personenwagens: voor de ombouw van de meetkoppen van vrachtwagen- naar personenwagentoepassing tot aan het begin van de meting heeft men niet meer dan 3 minuten nodig. Deze eenvoudige en snelle ombouwmogelijkheid maakt de HD-30 uniek. De adapterset voor personenwagens is toepasbaar voor voertuigen met een velgafmeting van 13-24 inch.



AL-30, voor de trailer- en aanhangermeting: trailers en aanhangers worden met de laser-meetkoppen HD-30 vanaf de assen naar de meettraverse AL-30 op het referentiepunt, kingpin of trekhaak, gemeten en ingesteld.

